自動警報逆止閥

功能說明

・水流探測裝置之流入側與流出側，平常是處於充滿壓力之狀態，當有狀況發生時，一齊開放閥即開始啓水，水流探測裝置之流出側即產生降壓，此時水流探測裝置即開始啓動幫浦，發出音響警報。

・經型式認可通過

尺寸表(單位:mm)

型號	規格	L	C	D
GT-2100K	4" 16K	229	185	102

規格表

總重量	100A
連結型式	垂直 / 水平
最大壓力	16 kgf/cm^2
測試壓力	32 kgf/cm
最大流量	2100 L/min
使用壓力範圍	1.5kgf/cm ~ 22kgf/cm
檢知流量係數	80 L/min
不動作流量	10 L/min
等價管長	11.83M

材料表
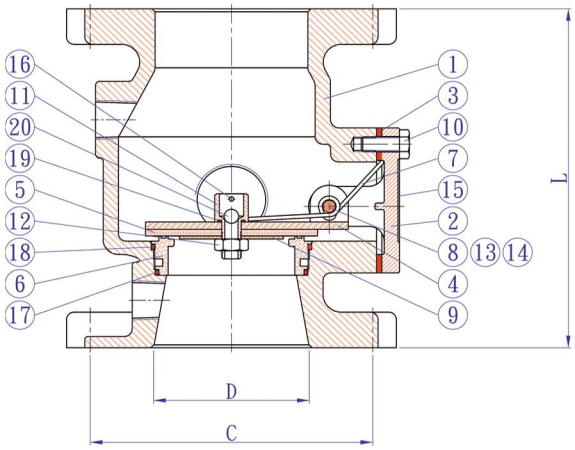
編號	元件名稱	材質	編號	元件名稱	材質
1	閥體	FC200	11	閥門螺栓	C3604
2	閥蓋	FC200	12	螺帽	C3604
3	閥蓋密封墊	石棉	13	支撐軸承	C3604
4	閥門	SUS304	14	E型扣環	SUS304
5	止水墊	EPDM	15	標示名牌	AL
6	閥座	BC6	16	彈簧銷	SUS304
7	彈簧	SUS304	17	O型環	NBR
8	閥門支撐軸	SUS304	18	O型環	NBR
9	夾緊圈	SUS304	19	O型環	NBR
10	鍍鋅螺栓	SS400	20	不銹鋼珠	SUS304