



特性說明


- 消防用一齊開放閥，同時連接感知撒水頭與泡沫頭，並具調壓功能
- 採氣缸式設計，耐壓225PSI以上
- 經型式認可通過

規格表

型號	規格	最大流量	最高靜水使用壓力	耐壓測試	工作壓力
GT-3050K	2"	700 L/MIN	22Kgf/cm ²	32Kgf/cm ²	1.5~22Kgf/cm ²

材料表

編號	元件名稱	材質
1	閥體	FC 200
2	閥蓋	FC 200
3	導件	SS 400
4	閥座	BC 6
5	扛重器	C 3601
6	止水墊	EPDM
7	螺栓	SS 400
8	螺塞	FC 200
9	閥桿	C 3601
10	格南螺帽	FC200

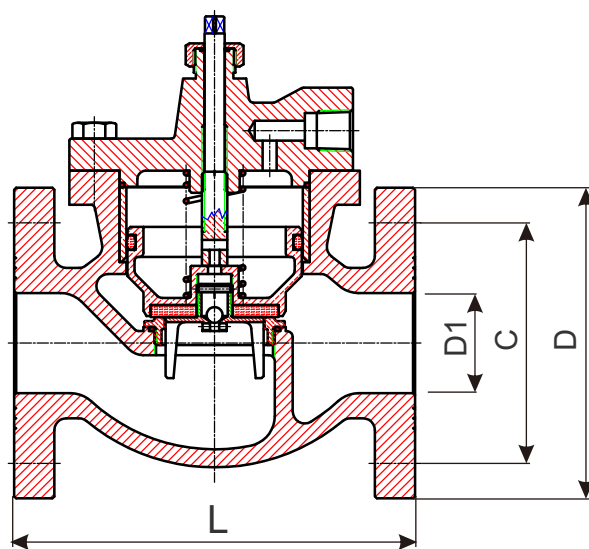

總括尺寸表

規格	C	L	D	D1
2" 16K	120	200	155	50

流量壓力圖

